

# Multiplicateur de couple manuel

## Série HGT



### **Multiplicateur de couple - l'outil pour un serrage et un desserrage précis des raccords vissés**

- Peu d'effort et manipulation facile
- Transmission optimale des couples élevés:  
L'engrenage planétaire intégré multiplie les forces entrées
- Puissant, précis et sûr
- Desserrage sans effort et serrage contrôlé
- Conception compacte et robuste

**PUISSANTE ET INDÉPENDANT DE L'ÉNERGIE**

## Applications

- Le HGT est conçu pour le vissage de couple précis et la vérification des raccords à vis lourds.
- Couple de 300 à 8 000 Nm

## Avantages

- Des couples élevés peuvent être générés avec peu d'effort.
- Léger, maniable, précis et à faible usure pour des connexions vissées fiables

## Caractéristiques


- Il est entraîné par une clé dynamométrique avec un carré de ½ "ou un insert de clé à douille avec une taille de clé de 32 mm.
- Les clés électriques portatives sont équipées d'un verrou. Le mécanisme de verrouillage fonctionnant avec précision permet un travail extrêmement efficace, même avec des mouvements de cliquet très courts.
- Les vis desserrées peuvent être tournées avec le volant intégré.
- Large gamme d'accessoires, tels que des écrous électriques, des inserts et des supports, disponibles en versions standard et spéciales.



HGT 300



HGT 600

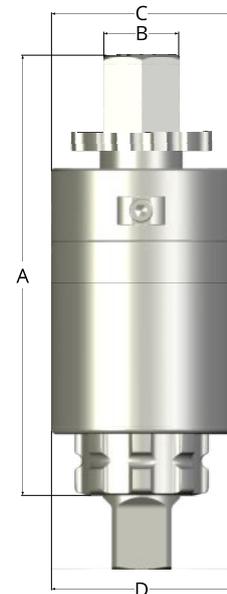

Les dimensions

## Données techniques de la série HGT

Modèle	HGT 300	HGT 600
Carré DIN3121	1"	1½"
Entrée carré DIN3121	½"	½"
Couple min. (Nm)	300	600
Couple max. (Nm)	3 500	8 000
Hauteur A (mm)	191	263
Largeur B (mm)	32	32
Diamètre C (mm)	77	77
Diamètre D (mm)	77	102
Poids sans support (kg)	3,8	8,6
Proportion	15	57

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis



**InnoTorc GmbH**  
Augsburger Str. 91  
D-85290 Geisenfeld  
www.innotorc.com

Ventes et distribution  
Tel. +49 (0) 841 31 96 47-20  
Fax +49 (0) 841 31 96 47-01  
vertrieb@innotorc.com